


Bruksanvisning - Ventibox Mini

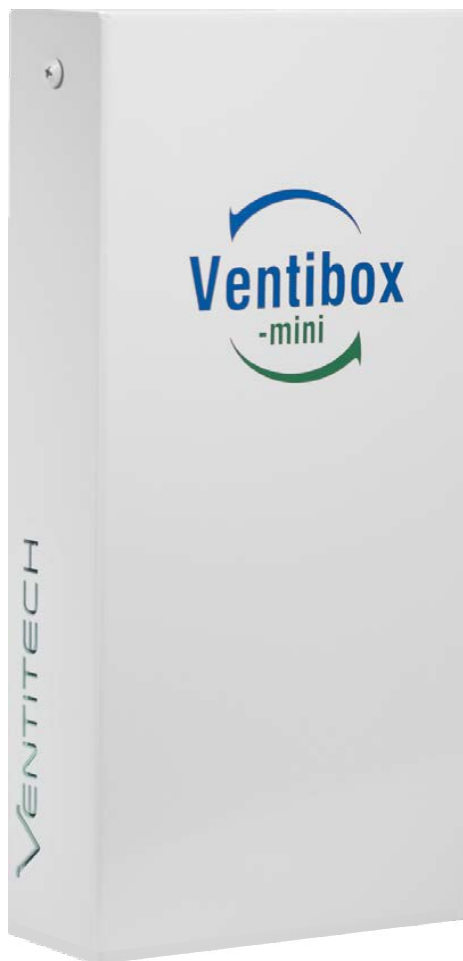

VENTITECH

SPESIFIKASJONER

Elektrisk: 240 VAC 60 Hz vekselstrøm - 12 v output

Vifte: Noctua NF-A6x25 FLX 60mm Vifte

Størrelse: 31 cm høy x 15,7 cm bred x 7 cm dyp

Vekt: 1,5 kg

Strømforbruk: 10 W

INSTALLASJON

Produktet skal plasseres i ventilert område.

Ventibox mini skal alltid henges så høyt som mulig.

Så nær innluft om mulig

Aldri nær utluft

Installasjonen og vedlikehold må utføres av autorisert personell som er kurset av Ventitech AS.

Alltid bruk godkjent sikkerhetsutstyr når du jobber nær UV-lys.

Bruk skruene til å feste bakkdelen på veggen 2 oppe og 1 nede.

Bruk de hvite skruene til og feste lokket med.

Sett i kontakten, og den er i drift.

RENGJØRING UKENTLIG

Tørkes over på alle sider



Støvsug åpningene på lav styrke, minst en gang hver annen uke.

Service

Hver 1. år skal det byttes RCI celle og matrise

Trekk ut stikkontakt fra veggen


Koble ut strøm

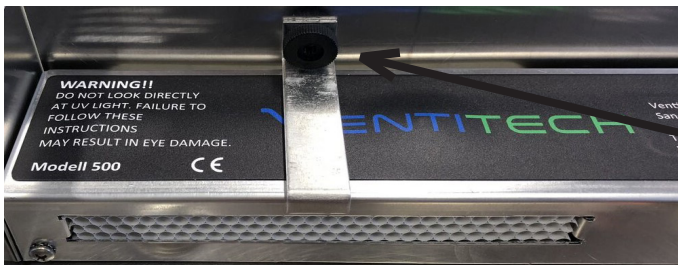

Fjern sort plastskruer

Bytte RCI/UV pære og bikube matrise


1.
Skrut ut de fire (4) skruene på dekselet til Inducten.

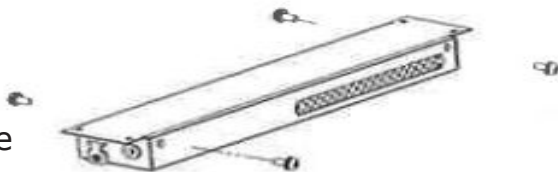

2.
Fjern dekselet på Inducten.




3.
Fjern UV pæren ved å løfte enden ut av klipsene som holder den på plass.

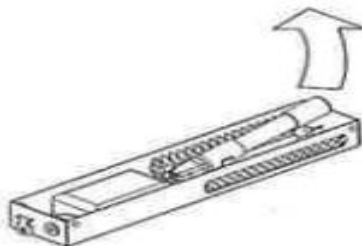

4.
Fjern UV- røret fra strømforsyningen.



4.1
Bytt ut bikube matrisen med ny



5.
Bytt ut UV pæren, reverser steg 3 og 4

IKKE TA PÅ GLASSET
(Bruk gjerne hansker)

6.
Sett på dekselet og skru i de fire (4) skruene

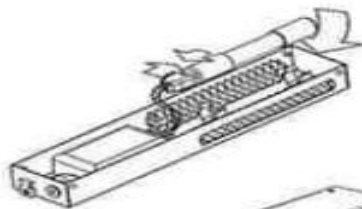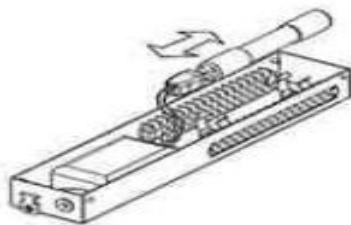



Nyttige lenker

[Nettsiden Ventibox Mini](#)

[Datablad](#)

[Installasjon video](#)

[Vedlikehold video](#)



Ventitech AS
Stavanger, Norway

+47 932 73 651

www.ventitech.no

post@ventitech.no