


HYDRA

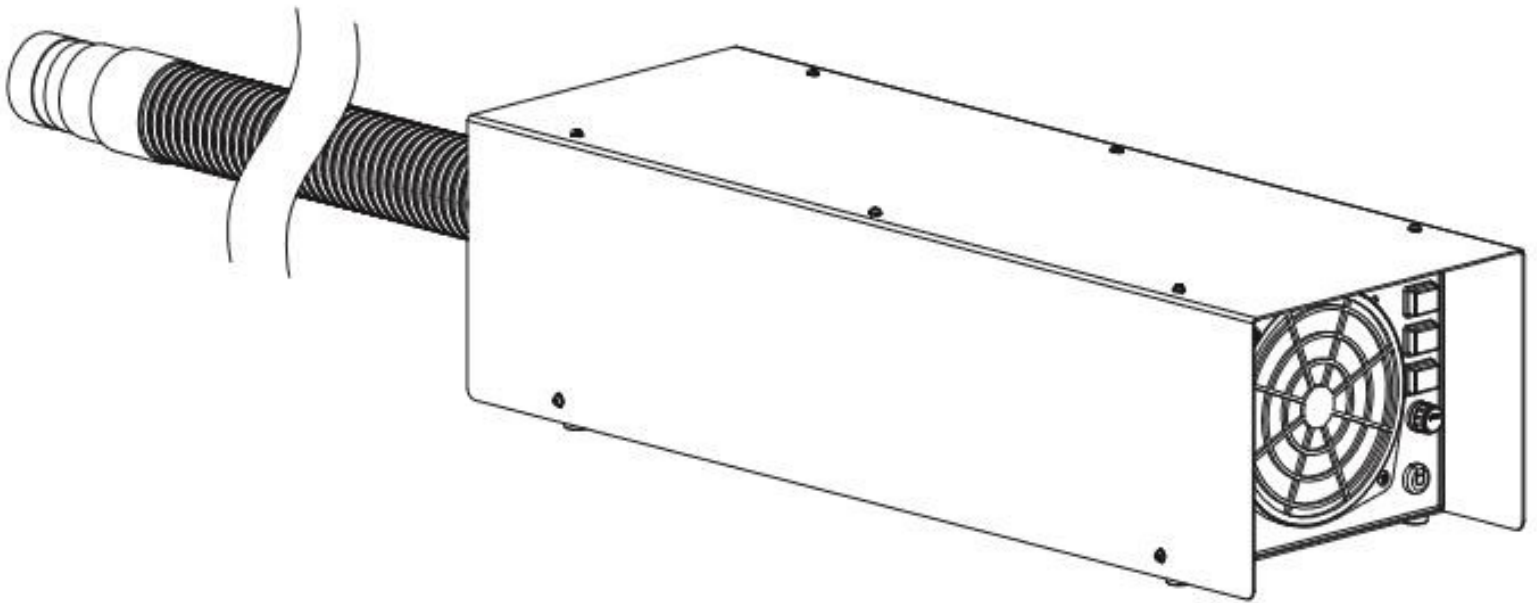

VENTITECH

BRUKSANVISNING – HYDRA

FORSIKTIG: Les bruksanvisningen nøye for riktige prosedyrer og drift.

ENHETENS EGENSKAPER

- Eksklusiv ActivePure® Technology
- Kompakt, selvdrevet,
- Industriell lukt reduksjon system
- Ventilasjon slange inkludert
- Hydra-enhet
- Ozonutgangsslange med mansjett
- Boks med 2 UV-pærer

SPESIFIKASJONER – HYDRA

HYDRA	240 Volt Model
Elektrisk	240 VAC 1 amp. 50/60 Hz
Mekanisk	58,5 CFM vifte
Størrelse	Høyde:18.4 Bredde:23.8 Lengde: 69.8cm
Vekt	7.7 kg
Dekning	Behandler opp til 180 m3 luft pr. time Ozonmengde: 1,540 mg/time Max/ ved 6 UV-pærer
Slange	Slange er 2,5 meter lang


INSTALLASJONSINSTRUKSJONER:

1. Fjern dekselet (10 skruer) for å installere UV-pærer
2. Monter de 2 UV-pærene som er pakket separat.
Plugg pære inn i kontakten i den ene enden og fest pære inn i festeklipsen på den andre.
3. Koble strømkontakten til hver pære.
4. Sett på igjen dekselet.
5. Koble til riktig spenning for din modell.
6. Test for UV-pæreoperasjon

Produktet skal plasseres i ventilert område.

DRIFT PROSEDYRER:

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr ved bruk av dette produktet.
- Bestem et egnet, tørt sted for å plassere enheten.
- Hvis tilkoblet et luftbehandlingsanlegg, avtrekksventil, osv. hvor ozon skal ventileres utenfor. Sørg for å rengjøre eller støvsuge luftinntak før du bruker Hydra, sånn at systemet ikke lekker ozon tilbake inn.
- Hvis du bruker Hydra der ozon ikke blir ventilert utenfor, skru på ventilasjonssystem viften for kontinuerlig luftstrøm gjennom bygning eller område som behandles.
- Forlat behandlet område for alle personer, dyr, gummi produkter og planter som kan bli skadet ved eksponering for ozon
- Kontroller at behandlet område er forseglet for å hindre at ozon kommer ut og inn i områder som ikke er forberedt på behandling.
- Med mindre ozon er ventilert til utsiden, "IKKE GÅ INN" Advarselskilt på alle innganger og utganger til det behandlede området.
- Skru på 1,2 eller 3 brytere.
Hver bryter styrer 2 UV-pærer.
- Når du slår på Hydra, gå ut av området umiddelbart.
- Hvis du går inn i område som behandles, pass på å bruke passende sikkerhetsutstyr.

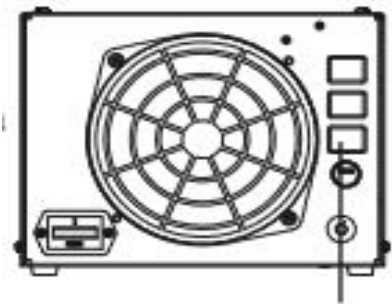

Brytere

ETTERBEHANDLINGSPROSEDYRER:

- I områder der ozon ikke ventileres ut, bør du vente til du er sikker på at alt ozon er borte før du går inn.
- Tiden som trengs for ozon forsvinner avhenger av hvor lang tid hydra var aktiv, mengden av ozon som brukes, temperatur og fuktighet i behandlingsområdet.
- For å minske ozon konsentrasjonene, bruk en vifte for å føre ozon utenfor.

ADVARSEL:

Ozon anses som et giftig og farlig stoff fra den nasjonale regjeringen, spesifikk OSHA (helse, miljø og sikkerhet) (USA: 29 USC 655.657). Det er en kraftig oksidant som ødelegger organiske stoffer. Følg alle sikkerhets tiltak. Bruk sunn fornuft når du bruker Hydra. Ikke bruk Hydra uten først og ha lest og forstått alle opplysninger som blir opplyst av produsenten. Ikke kutt, fjern eller erstatt under noen omstendigheter jording fra strømledningen.

Ofte stilte spørsmål (FAQS) om Ozon med praktiske svar

Spørsmål	svar
Hvorfor eliminerer ozon lukt?	Det tredje oksygenatom er løst festet og separeres lett fra ozonmolekylet og kombineres med andre stoffer og derved oksiderer luktframkallende stoffer
Hva menes det med oksidasjon? Gi et eksempel.	Inne i kroppen kombinerer matmolekyler med O ₂ for å danne CO ₂ , og H ₂ O og energi eller varme. Oksidasjon betyr at stoffet gjennomgår en kjemisk forandring som resulterer i et annet stoff. Rust og brann er eksempler på oksidasjon
Er ozon som stråling?	Nei, ozon gir ingen gjennomtrengende stråling.
Hva skjer med ozon etter det har tjent formålet?	Ozons ekstra oksygenatom, når det kombineres med andre stoffer, gjennomgår en kjemisk prosess og går tilbake til vanlig oksygen
Hvordan er ozon dannet av naturen?	Trær avgir hydrokarboner, som er biprodukter av fotosyntesen. Sammen med sollys produseres ozon. Også den elektriske utladningen av lynet vil produsere ozon. Det er derfor luften alltid lukter så frisk etter tordenvær.
Hva er optimal driftstemperatur for et område som behandles?	21°C til 26.6°C.
Skal jeg bruke vifte eller ventilasjon.	Ja. Ved hjelp av klimaanlegget, takvifter, gulvvifter, blåsere osv. For å sikre ozon spredt over hele rommet, forbedrer det effektiviteten til Hydra. Denne luftbevegelsen bidrar til å sikre at ozon kommer i kontakt med lukten. Den samme ekstra luftens bevegelse i rommet etter at Hydra er slått av, vil bidra til at ozonet bryter ned raskere som gjør at rommet kan være okkupert raskere. I mange tilfeller er det ikke et alternativ å ventilere et rom.

DRIFT

1. Fjern dekselet (10 skruer) for å installere UV-pærer.
2. Monter 2,4 eller 6 UV-pærene som er pakket separat.
Plugg pære inn i kontakten i den ene enden. og fest pære inn i festeklipsen på den andre.
3. Koble strømkontakten til hver pære.
4. Sett på igjen dekselet.
5. Koble til riktig spenning for din modell.
6. Test for UV-pærer.

PLASSERING AV MASKINEN

Plasser enheten så høyt oppe som mulig for å sikre fullstendig rensing.

Forslag til steder som er oppført:

1. Nærmest kilden til den verste forurensningen
2. I de mest brukte områder for å oppnå maksimalt utbytte

GENERELT VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: Koble fra enheten før du utfører noen vedlikeholds prosedyrer.

Periodisk vedlikehold er nødvendig for å sikre at din hydra virker optimalt. Hvis du bruker enheten i et sterkt forurenset miljø, bør rengjøring av enheten gjøres oftere.

Unnlattelse av å utføre rutinemessig vedlikehold kan påvirke funksjonen av enheten eller få den til å mislykkes.


MERK: Hvis en enhet returneres for reparasjon, og det er bestemt at forsømmelse av enheten, eller uautorisert tukling med mekaniske eller elektroniske komponenter av enheten forårsaket feilen, forbeholder Ventitech seg retten til å gjøre produktgarantien ugyldig. Dette vil pålegge eieren å betale for eventuelle nødvendige reparasjoner.

RENGJØRING AV ENHETEN:

Tørk av enheten med en klut.

Støvsug foran og bak grillen med jevne mellomrom for å fjerne oppsamlet støv.

Eventuelt bruk en kompressor da dette er veldig effektiv

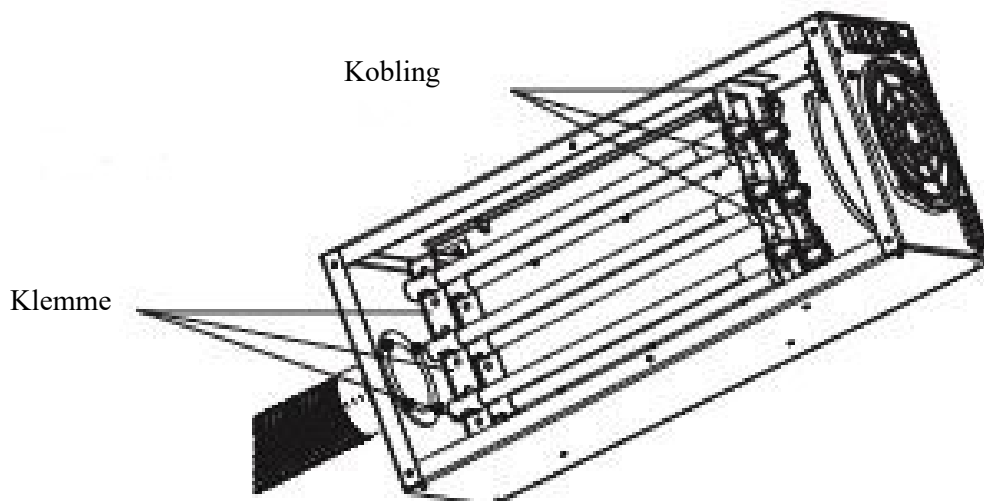

INFORMASJON OM GARANTI

2 ÅRS GARANTI

Kunden skal ikke sende HYDRA-enheten på grunn av mulighet for uopprettelig skade. For garanti service, vennligst ta kontakt med din Ventitech forhandler.

Garantiservice:

Kunden må kontakte Ventitechkundeservice eller deres selvstendige forhandler og gi kjøpsbevis.

Hva er dekket av denne garantien:

Vi garanterer HYDRA (unntatt filtre) til den opprinnelige kunden, underlagt vilkårene nedenfor, mot mangler i utførelse eller materiale, forutsatt at produktene returneres til et servicested: innen to (2) års kjøpsdato.

INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLDS KRAV:

Denne garantien er uttrykkelig betinget av riktig installasjon, drift, rengjøring og vedlikehold, alt

i samsvar med brukerhåndboken. Hvis du ikke oppfyller noen av disse kravene, blir garantien ugyldig.

Vedlikehold av HYDRA av andre enn våre autoriserte representanter og / eller bruk av andre enn originale deler vil også oppheve denne garantien.

Denne garantien følger norsk kjøpslov.

Imperator Scandinavia

Ventitech AS

Modell: HYDRA

Tlf: +47 932 73 651

post@ventitech.no

www.ventitech.no

The logo for Ventitech, featuring the word "VENTITECH" in a bold, sans-serif font. The "V" is blue, and the remaining letters "ENTITECH" are green.